

**5 to 7
Series**

Production Drills
Perceuses de production
Bohrmaschinen für Industrieinsatz
Taladros para producción
Trapani per produzione

**Standard
Equipment**

**Variable speed
control**

**Drill chuck
and key**

Skinsulate™
**Soft touch,
non-slip grip
on pistol
models**

**Dead handle on
models**
**5LN3-EU,
6LR3-EU and
7AQST8-EU**

**Contrôle
de la vitesse**

**Mandrin et clé
de mandrin**

**Revêtement
anti-dérapant
Skinsulate™
sur modèles
à poignée
révolver**

**Poignée
auxiliaire sur
modèles**
**5LN3-EU,
6LR3-EU et
7AQST8-EU**

**Variable
Geschwindig-
keitskontrolle**

**Bohrfutter
und Schlüssel**

Skinsulate™
**Weicher,
rutschfester
Griff (Modelle
mit Pistolengriff)**

**Hilfsgriff
(für Modelle
5LN3-EU,
6LR3-EU und
7AQST8-EU)**

**Gatillo de
velocidad
variable**

**Portabrocas
y llave**

**Empuñadura
suave,
antideslizante
Skinsulate™
(modelos de
pistola)**


**Mango de
sujeción para**
**5LN3-EU,
6LR3-EU
y 7AQST8-EU**

**Grilletto a
velocità variabile**

**Mandrino
e chiave**

**Impugnatura
morbida,
antiscivolo
Skinsulate™
(modelli con
impugnatura a
pistola)**

**Impugnatura
ausiliaria per**
**5LN3-EU,
6LR3-EU e
7AQST8-EU**

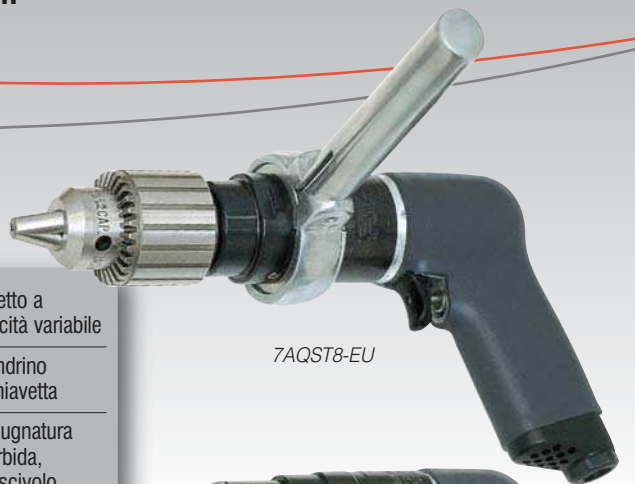

7AQST8-EU



6ALST4-EU



5AJST4-EU

Skinsulate™
Comfort Coating

Specifications at 90 psi – Caractéristiques à 620 kPa – Technische Daten bezogen auf 620 kPa
Especificaciones a 620 kPa – Caratteristiche a 620 kPa









Pistol grip models

Modèles à poignée révoluer

Modelle mit Pistolengriff

Modelos con empuñadura de pistola

Modelli con impugnatura a pistola

Ref.	 1 min. rpm	 Max. Nm	 kg	 mm	 Max. mm	 in	 mm	 l/min
DC TRIGGER START — DÉM. PAR GÂCHETTE — DRÜCKERSTART — ARRANQUE POR GATILLO — AVVIAMENTO A GRILLETTO								
5RANST8-EU	900	8.00	1.40	210	13	3/8-24	21	480
5RALST6-EU	2000	4.00	1.00	157	10	3/8-24	21	480
C TRIGGER START — DÉM. PAR GÂCHETTE — DRÜCKERSTART — ARRANQUE POR GATILLO — AVVIAMENTO A GRILLETTO								
6ASST6-EU	350	35.7	1.36	210	10	3/8-24	21	560
6ARST6-EU	500	25.1	1.36	210	10	3/8-24	21	560
7AQST8-EU	600	30.5	1.47	222	13	3/8-24	22	700
7ANST8-EU	900	20.9	1.45	222	13	3/8-24	22	700
5ANST6-EU	1000	9.00	1.25	207	10	3/8-24	21	480
7AMST6-EU	1400	14.7	1.33	216	10	3/8-24	22	700
6AMST6-EU	1500	10.1	1.25	203	10	3/8-24	21	560
6ALST4-EU	2150	7.30	1.00	178	6	3/8-24	21	560
5ALST4-EU	2200	4.50	0.90	173	6	3/8-24	21	480
7ALST6-EU	2400	8.81	1.22	189	10	3/8-24	22	700
5AKST4-EU	3000	3.40	0.90	173	6	3/8-24	21	480
6AKST4-EU	3100	5.10	1.00	178	6	3/8-24	21	560
7AKST6-EU	3200	6.55	1.08	194	10	3/8-24	22	700
5AJST4-EU	4500	2.30	0.90	173	6	3/8-24	21	480
7AJST4-EU	4800	4.52	1.05	189	6	3/8-24	22	700
7AHST4-EU	6000	3.73	1.05	189	6	3/8-24	22	700
6AHST4-EU	6000	2.60	1.00	178	6	3/8-24	21	560
6ADST4-EU	20000	0.80	1.00	178	6	3/8-24	21	560
7ADST4-EU	20000	1.13	1.02	189	6	3/8-24	22	700